




HÅLL KOLL PÅ FALLRISKER


1. SKYDDSRÄCKE

- ▶ Kollektivt fallskydd ska alltid användas före personligt fallskydd när det är möjligt. Undantaget om arbetet är väldigt kortvarigt.
- ▶ Skyddsräcke ska vara minst en meter högt, med överledare, mellanledare och fotlist.
- ▶ Tätt skyddsräcke ska finnas vid risk för fallande föremål.

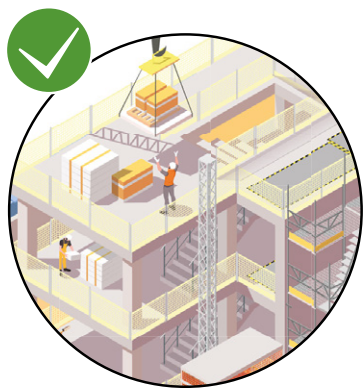


2. HÅLTÄCKNING

- ▶ Öppningar och hål ska vara skyddstäckta och tydligt märkta.
- ▶ Skyddstäckningar ska vara fast monterade och ha betryggande bärrighet.

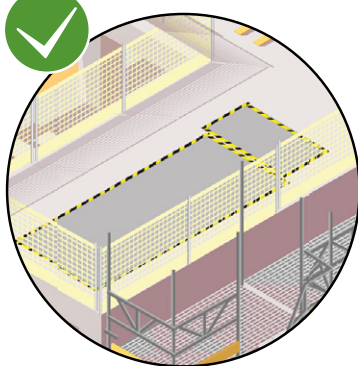

3. STÄLLNING

- ▶ Ställningar ska vara ordentligt förankrade, max 30 cm från vägg.
- ▶ Det ska finnas överledare, mellanledare och fotlist på plats.
- ▶ Trappor ska finnas mellan våningsplan.

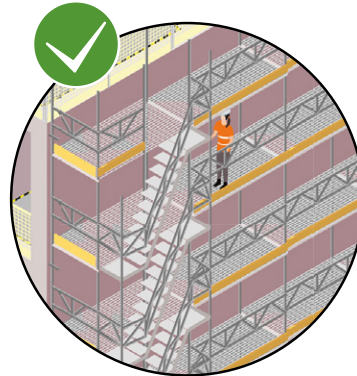

Har du frågor?
Ring Byggnads
medlemscenter på
tel 010-601 10 00

4. LUTANDE TAK

- ▶ Skyddsräcken klassade för lutningen på taket.
- ▶ Risker för fall med fart in i raket ska vara åtgärdade.



10. KOPPLING

Vid lossning från flak:

- ▶ Lossningsbrygga samt personligt fallskydd för att minimera risk.
- ▶ Stege utrustad med glidskydd.



9. FÖRBINDELSE- OCH TILLTRÄDESLEDER

- ▶ Ordning och reda för att minimera snubbling och halkrisk.
- ▶ Avjämnad och halkfri yta.
- ▶ Fritt från material och kablar.
- ▶ Ramp med skyddsräcke.




8. SCHAKT

- ▶ Tungavspärning för att förhindra personer eller fordon från att falla ner i schakt.
- ▶ Slanttrappa som tillträdesled.



7. TRAPPA

- ▶ När höjdskillnaden överstiger 10 m och innebär mycket gående i trappor ska hiss finnas.
- ▶ Trappor ska ha ledstänger och vara fria från material och kablar.

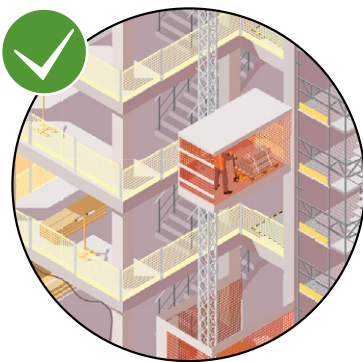

6. STEGE

Arbetsplattform ska användas om arbetet:

- ▶ Inte är kortvarigt.
- ▶ Inte kan utföras med en hand på stegen.
- ▶ Innehåller tunga arbetsmoment.




5. MOBIL ARBETS-PLATTFORM

- ▶ Finns risk att falla från liften eller att liften blir påkörd ska personlig fallskyddsutrustning användas.

Vid arbete med personlig fallskyddsutrustning ska:

- ▶ Utbildning om användning genomgått.
- ▶ Utrustningen ska vara utprovad och anpassad till individen.
- ▶ Räddningsplan ska vara upprättad.



Risk för fallolyckor

För att göra våra arbetsplatser säkra, främja ett hållbart arbetsliv och en bra arbetsmiljö ska alla risker för fall förebyggas genom god planering och riskbedömningar.

Här ser du några exempel på hur fallrisker kan se ut och förebyggas.

Läs mer på byggnads.se/fallrisk



BYGGNADS